


Sonderaufhängeköpfe - GK 10

für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15400 / DIN 15401)


Sonderaufhängeköpfe 1-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 25 • turkis pulverbeschichtet

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Einfachkranhaken Nr. | Tragfähigkeit t | | Ø d mm | a mm | b mm | t mm | Gewicht Stk./kg |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | | 0° | | | | | | |
| 43.06.10.25.06A | ESAK-1- 6-25 | bis Nr. 25 | 1,4 | | 20 | 340 | 180 | 440 | 3,0 |
| 43.06.10.25.08A | ESAK-1- 8-25 | | 2,5 | | 22 | 340 | 180 | 451 | 3,65 |
| 43.06.10.25.10A | ESAK-1- 10-25 | | 4,0 | | 24 | 340 | 180 | 391 | 3,9 |
| 43.06.10.25.13A | ESAK-1- 13-25 | | 6,7 | | 28 | 340 | 180 | 403 | 5,8 |
| 43.06.10.25.16A | ESAK-1- 16-25 | | 10,0 | | 32 | 340 | 180 | 418 | 7,7 |
| 43.06.10.25.18A | ESAK-1- 18-25 | | 12,5 | | 38 | 340 | 180 | 429 | 11,6 |
| 43.06.10.25.22A | ESAK-1- 22-25 | | 19,0 | | 40 | 340 | 180 | 444 | 15,3 |

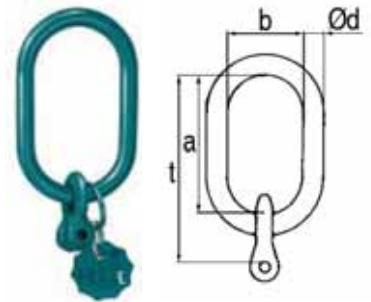

Sonderaufhängeköpfe 2-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 25 • turkis pulverbeschichtet


| Artikel Nr. | Bezeichnung | Einfachkranhaken Nr. | Tragfähigkeit t | | Ø d mm | a mm | b mm | t mm | Gewicht Stk./kg |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | | 0°-45° | 45°-60° | | | | | |
| 43.06.02.25.06A | ESAK-2- 6-25 | bis Nr. 25 | 2,0 | 1,4 | 22 | 340 | 180 | 440 | 3,9 |
| 43.06.02.25.08A | ESAK-2- 8-25 | | 3,55 | 2,5 | 24 | 340 | 180 | 451 | 4,6 |
| 43.06.02.25.10A | ESAK-2- 10-25 | | 5,6 | 4,0 | 28 | 340 | 180 | 476 | 6,9 |
| 43.06.02.25.13A | ESAK-2- 13-25 | | 9,5 | 6,7 | 32 | 340 | 180 | 403 | 7,8 |
| 43.06.02.25.16A | ESAK-2- 16-25 | | 14,0 | 10,0 | 38 | 340 | 180 | 418 | 12,1 |
| 43.06.02.25.18A | ESAK-2- 18-25 | | 18,0 | 12,5 | 40 | 340 | 180 | 429 | 14,5 |

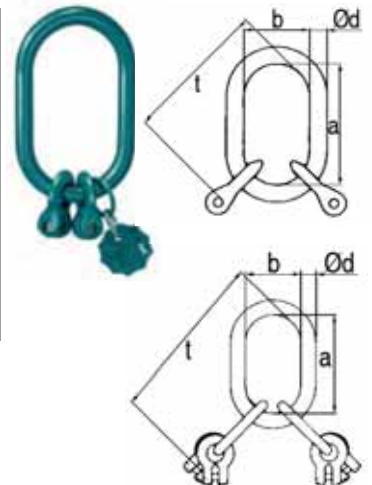

Für die Größe 22 mm passt der ENORM Aufhängekopf A2

Sonderaufhängeköpfe 3 + 4-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 25 • turkis pulverbeschichtet

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Einfachkranhaken Nr. | Tragfähigkeit t | | Ø d mm | a mm | b mm | t mm | Gewicht Stk./kg |
|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | | 0°-45° | 45°-60° | | | | | |
| 43.13.34.25.06A | ESAK-4- 6-25 | bis Nr. 25 | 3,0 | 2,12 | 24 | 340 | 180 | 440 | 4,7 |
| 43.13.34.25.08A | ESAK-4- 8-25 | | 5,3 | 3,75 | 28 | 340 | 180 | 466 | 8,25 |
| 43.13.34.25.10A | ESAK-4- 10-25 | | 8,4 | 6,0 | 32 | 340 | 180 | 476 | 8,9 |
| 43.13.34.25.13A | ESAK-4- 13-25 | | 14,0 | 10,0 | 38 | 340 | 180 | 518 | 14,2 |
| 43.13.34.25.16A | ESAK-4- 16-25 | | 21,2 | 15,0 | 42 | 340 | 180 | 558 | 19,8 |

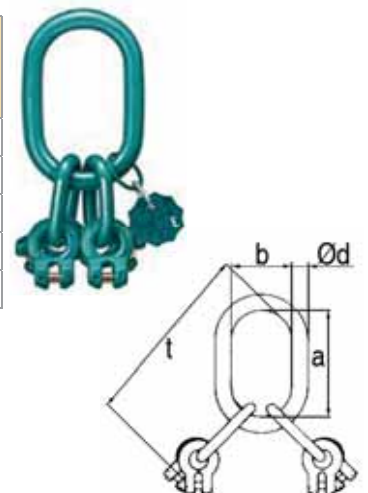

Für die Größen 18 - 22 mm passen die ENORM Aufhängeköpfe A4